




# Bedienungsanleitung

**FEUER**  **HAND!** Sturmlaterne

Verwenden Sie bitte ausschließlich Petroleum, Lampenöl können die Dichtung angreifen.



Den Docht mit dem Brennerschüssel so weit herausdrehen (ca. 1-2mm!), dass er mit einem Streichholz oder geeigneten Feuerzeug sicher angezündet werden kann. Um das Glas anzuheben, bitte den Hebel an der linken Seite herunterdrücken und festhalten. Mit der anderen Hand den Docht anzünden und den Hebel wieder loslassen. Den Docht sofort nach Absenken des Glases auf die gewünschte Flammengröße zurückdrehen.

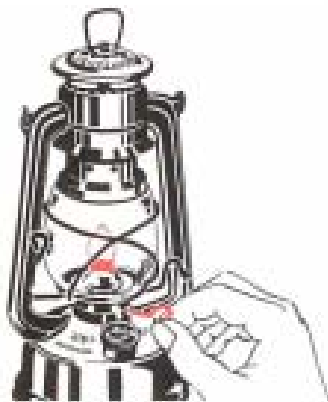

Regulieren Sie die Höhe des Dochtes mit dem Brennerschlüssel. Die Flamme sollte 15 bis 35 mm hoch sein und nicht rußen. Der Docht muss in jedem Fall nach Erreichen der Betriebstemperatur (ca. 1-2 Minuten nach dem Anzündvorgang!) nochmals nachreguliert werden.



## Reinigung:

Um das Glas zu entfernen, bitte den Schornstein hochziehen. Das Glas mit dem Schutzgitter lässt sich dann leicht zur Seite bewegen und das Glas kann dann leicht aus dem Schutzgitter entnommen werden.

.petlam.de



Um den Docht zu entfernen, drehen Sie den Brenner am Brennerschlüssel bitte im Uhrzeigersinn und entnehmen das komplette Bauteil.

**Sturmlaternen und Petroleum unbedingt von Kindern fernhalten !**

## Benutzerinformation



**Brennstoff: nur Petroleum oder Lampenöl ohne Zusätze (Paraffinöl) verwenden!**

Lampenöle mit Zusätzen oder auf Rapsöl-Basis

- verringern die Leuchtkraft der Sturmlaternen
- verringern die Fließgeschwindigkeit des Brennstoffes
- können die Lackierung angreifen sowie die Gummidichtung zerstören und
- führen gegebenenfalls zum Verbrennen des Dochtes, dessen Höhe dann permanent nachreguliert werden muss

**Auf gar keinen Fall Benzin in Sturmlaternen verwenden !**

### **Pflege:**

- verkohlte Dochtspitzen immer wieder gerade abschneiden
- geschwärzte Gläser reinigen
- um vorzeitige Rostflecken zu verhindern, empfehlen wir, die Sturmlaternen vor Feuchtigkeit zu schützen

### **Betrieb:**

- den Docht nach dem Anzünden auf niedriger Stellung belassen
- den Docht erst anzünden, wenn sich dieser vollgesogen hat, also den Tank erst auffüllen und dann ca. 3 Minuten warten
- nach der Aufwärmphase arbeitet die Brennerbelüftung richtig und die Flamme wird schon hierdurch etwas größer
- beim anschließenden Nachregulieren darauf achten, dass die Flamme nicht rußt

[www.pelam.de](http://www.pelam.de)